V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1194/A**
Tanımı	Yonu Taşından 71-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	160743,30	0,00	0,00
2025-Kasım	159364,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	130131,25	0,00	0,00
2024	93522,50	0,00	0,00
2023-2	56843,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40312,50	0,00	0,00
2022-3	26021,88	0,00	0,00
2022-2	20156,25	0,00	0,00
2022-1	20156,25	0,00	0,00
2021	13193,94	0,00	0,00
2020	11172,63	0,00	0,00
2019	9670,63	0,00	0,00
2018	8779,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

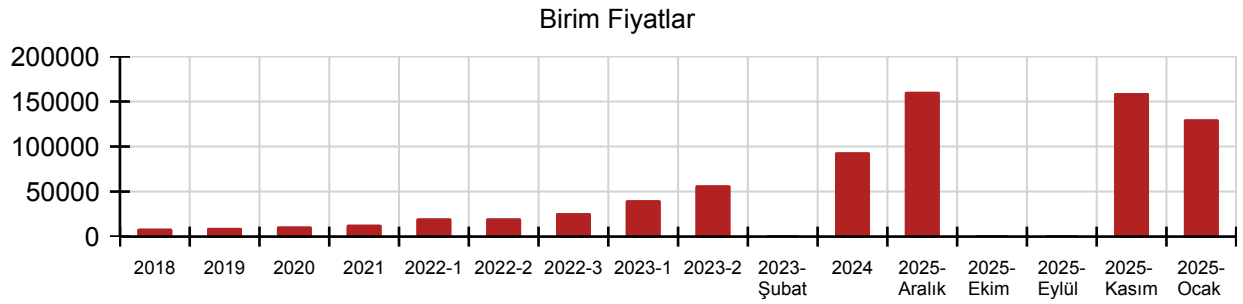

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	263,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.