

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1194/A

Tanımı Yonu Taşından 71-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 160743,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 159364,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 130131,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 56843,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 40312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 26021,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 20156,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 20156,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13193,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11172,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9670,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8779,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

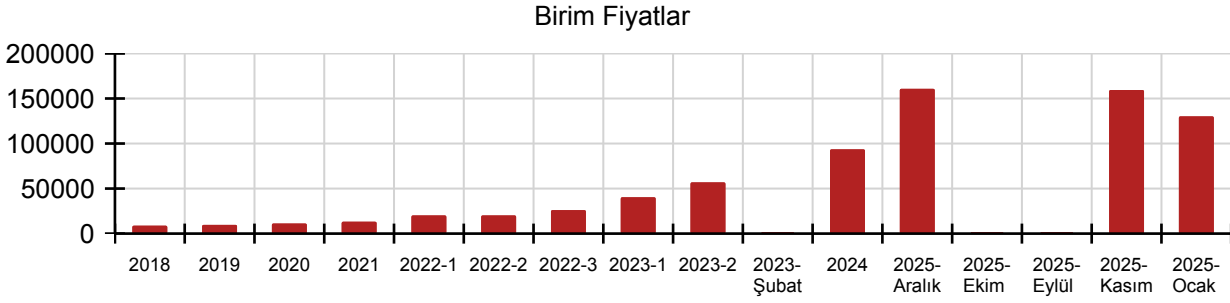

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|------------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Tesviye | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20,000000 |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 263,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 7,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 7,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.