# V.0801/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0801/A01** |
| Tanımı | Horasan Harçlı Klasik  Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1107,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1097,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 902,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 643,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 406,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 280,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 185,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 151,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 141,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 93,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 68,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0801/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

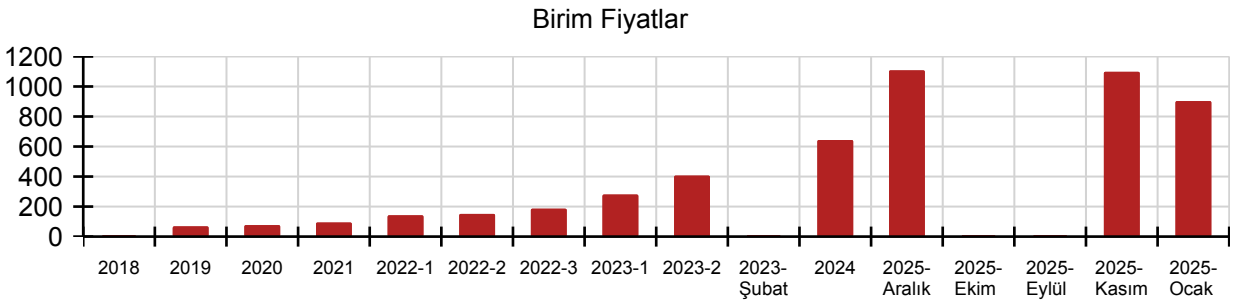


## Yapım Şartları

Her ölçüdeki klasik tuğla ile kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal özelliğe veya idarece verilen detay resmine göre derzli veya derzsiz tuğla döşeme yapılması, tuğlaların poz no: V.0104/C horasan harcı ile altlarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, derzinin üstten 2 mm. aşağıda bırakılmak üzere poz no: V.0104/C horasan harcıyla biriyle kontrolca istenilen renkte derzlenmesi, derz kalınlığının/aralığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, derz yüzeylerinin pürüzlü bırakılmaması, fırça sürülmemesi, çelik mala ile perdah yapılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme, işçilik, zayiat, müteahhit karı ve genel giderler dahil (klasik tuğla hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin üst yüzeyinin m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0801/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/C | | Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 1,500000 |
| | | Yatay-Düşey Taşıma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.