V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0806**
Tanımı	Yonu Taşı Mevcut, Silmeli Şerefe Döşemesi Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3428,03	0,00	0,00
2025-Kasım	3398,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2780,98	0,00	0,00
2024	2007,33	0,00	0,00
2023-2	1230,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	881,36	0,00	0,00
2022-3	568,96	0,00	0,00
2022-2	444,14	0,00	0,00
2022-1	432,55	0,00	0,00
2021	282,53	0,00	0,00
2020	239,78	0,00	0,00
2019	207,80	0,00	0,00
2018	187,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

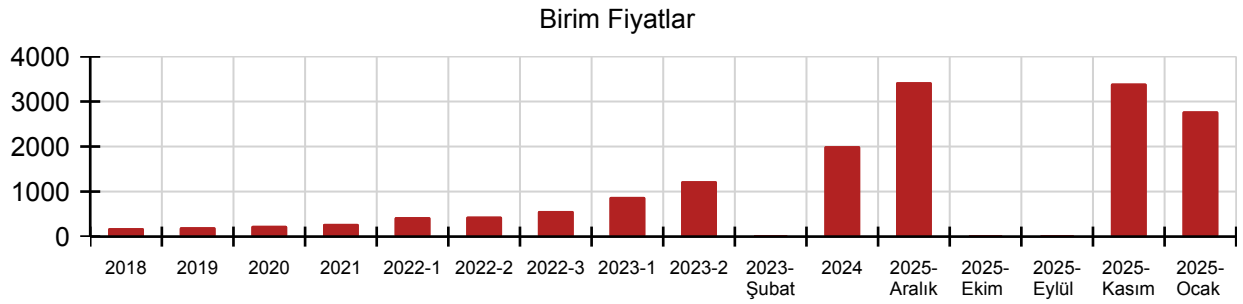

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805 şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.