V.0813/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0813/01**
Tanımı	Yonu Taşından (Bazalt)250 Doz Çimento Harcı İle 10X10, 10x20, 15x30 cm vb. Parke Taşı İle Döşeme Yapılması (ÖRNEK)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2402,09	0,00	0,00
2025-Kasım	2380,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1984,19	0,00	0,00
2024	1376,05	0,00	0,00
2023-2	969,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	685,65	0,00	0,00
2022-3	448,55	0,00	0,00
2022-2	399,26	0,00	0,00
2022-1	317,94	0,00	0,00
2021	225,53	0,00	0,00
2020	209,64	0,00	0,00
2019	171,11	0,00	0,00
2018	146,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0813/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

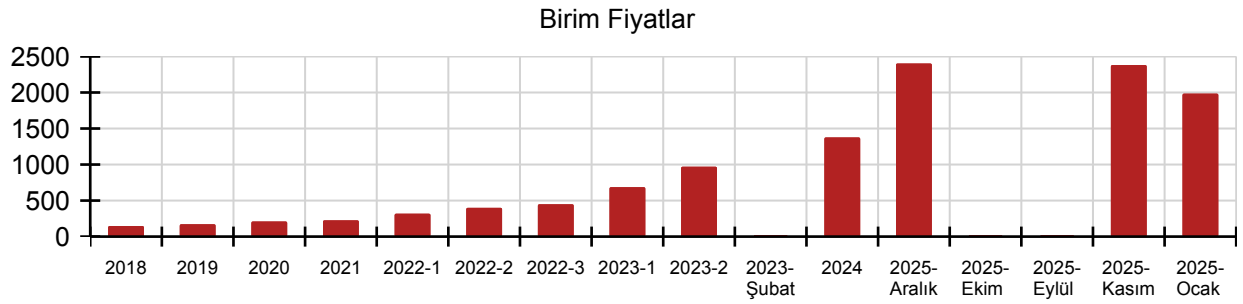

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak idarece verilecek detay resmine göre, 15x30, 10X10, 10x20 cm parke taşı ile döşeme yapılması, taşların 250 Doz Çimento Harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, derzlerin kademeli olarak ve boşluk kalmayacak şekilde Poz no: V.0101/A de belirtilen çimento harcı ve kuru kum karışımı ile yüzey seviyesinde doldurulması, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:Bitmiş parke taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Derz boşlukları düşülmez.NOT : Taş bedeli dahildir. Taşın cinsinin değişmesi durumunda bedeli V.0227/01D1, V.0227/02D1, V.0227/07D1 pozları arasından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0813/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V12/003		Bazalta ait Parke Taşı Bedeli	m³	0,105000
V.0101/A		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
		Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.