

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0814

Tanımı Mevcut Mermer, Yonu Taşı veya İmitasyon Taşla Kum Üzerine Döşeme Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	974,38	0,00	0,00
2025-Kasım	966,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	789,38	0,00	0,00
2024	557,25	0,00	0,00
2023-2	341,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	233,44	0,00	0,00
2022-3	149,81	0,00	0,00
2022-2	115,60	0,00	0,00
2022-1	115,23	0,00	0,00
2021	75,10	0,00	0,00
2020	61,04	0,00	0,00
2019	52,88	0,00	0,00
2018	41,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

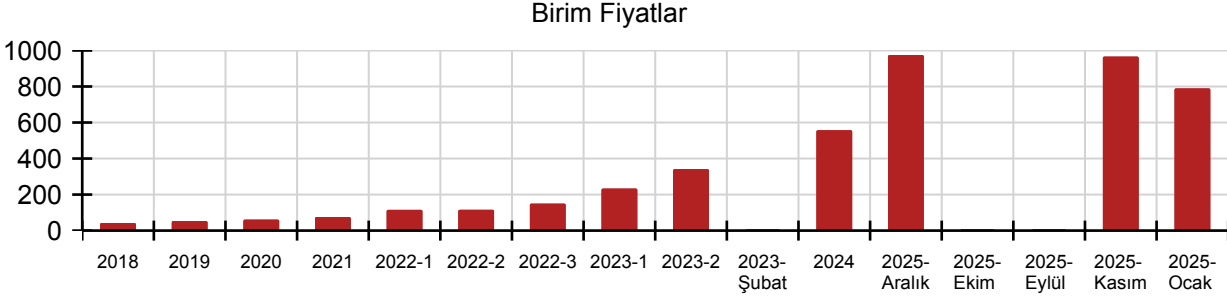

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut zeminin tesviyesi, sulanarak tokmakla düzeltilmesi, ortalama 15 cm kalınlıkta kalın kum serilmesi, kum üzerine mermer, yonu taşı veya imitasyon taşla kum üzerine döşeme yapılması, gerekli akıntıların verilerek tokmaklanması ve üzerine m2'ye 0,050 m3 isabet edecek şekilde kalın kum serilmesi ve sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin projesinden veya yatay iz düşümünden alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tanımı		
		Malzeme:		
04.V002/02		Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,150000
		İşçilik:		
		Mermer Kaplaması Yapılması		
01.V05/1		Mütehassıs Mermer Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
		Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.