V.1112/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1112/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 51 Cm.den Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14105,19	0,00	0,00
2025-Kasım	13982,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11435,65	0,00	0,00
2024	8252,63	0,00	0,00
2023-2	5096,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3627,78	0,00	0,00
2022-3	2368,19	0,00	0,00
2022-2	1875,11	0,00	0,00
2022-1	1819,59	0,00	0,00
2021	1179,56	0,00	0,00
2020	1001,81	0,00	0,00
2019	869,73	0,00	0,00
2018	788,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1112/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

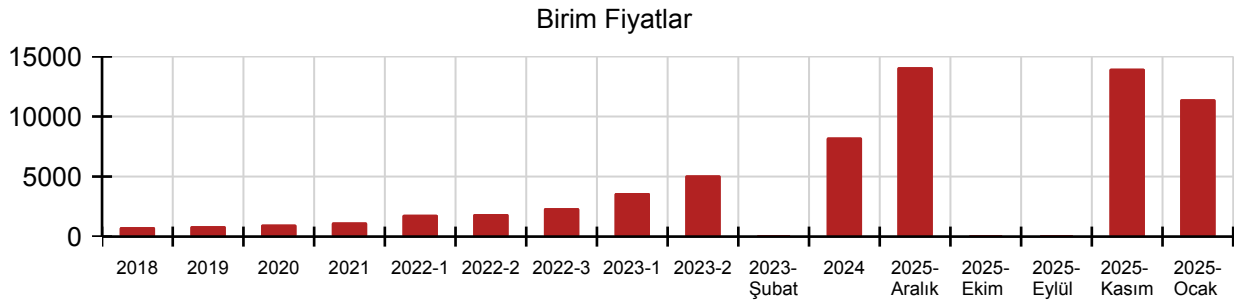

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve mevcut orjinal örneğine göre veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından 51 cm. den daha geniş Poz no:V.0130D de belirtilen hidrolik kireç harcı ile farisili kaplama yapıl-ması işçiliği, farisi köşelerinde yassı, kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarağı ile işlenmesi, köşelerine şakuli derz getirilmemesi, akçe geçmez şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun ortasına gelecek şekilde şaşırtılması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1112/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.