

V.1115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1115/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Kûlah Kaplaması Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22236,48	0,00	0,00
2025-Kasım	22045,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18022,11	0,00	0,00
2024	13009,46	0,00	0,00
2023-2	7965,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5614,75	0,00	0,00
2022-3	3644,23	0,00	0,00
2022-2	2845,01	0,00	0,00
2022-1	2819,60	0,00	0,00
2021	1841,03	0,00	0,00
2020	1554,45	0,00	0,00
2019	1356,61	0,00	0,00
2018	1216,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

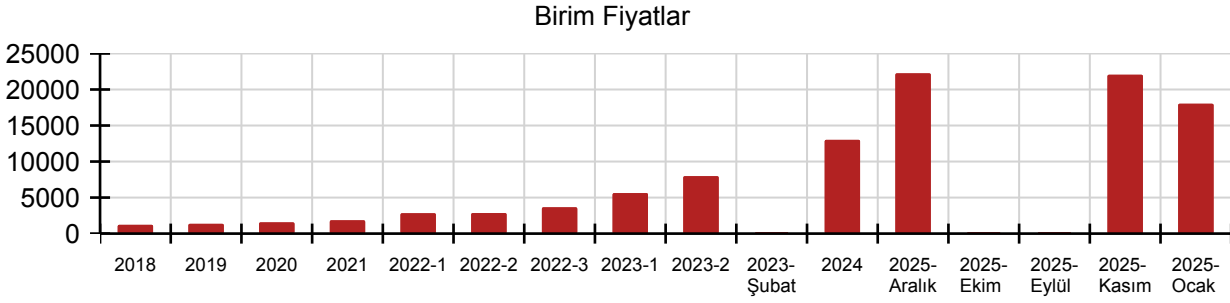

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından mahrutu ve geçmeli külâh kaplaması yapılması işçiliđi, geçmelerin taşın dört tarafında olmak üzere ince dişli el tarađı ile işlenmesi, hazırlanan taşların yerde alıştırıldıktan sonra yerlerine ip çekilerek ve şakuli derzlerin taşın ortasına gelecek şekilde şaşirtılarak konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	31,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.