V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1115/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külah Kaplaması Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22596,34	0,00	0,00
2025-Kasım	22400,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18308,10	0,00	0,00
2024	13205,98	0,00	0,00
2023-2	8107,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5763,48	0,00	0,00
2022-3	3748,66	0,00	0,00
2022-2	2947,46	0,00	0,00
2022-1	2885,44	0,00	0,00
2021	1877,91	0,00	0,00
2020	1592,26	0,00	0,00
2019	1377,76	0,00	0,00
2018	1245,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

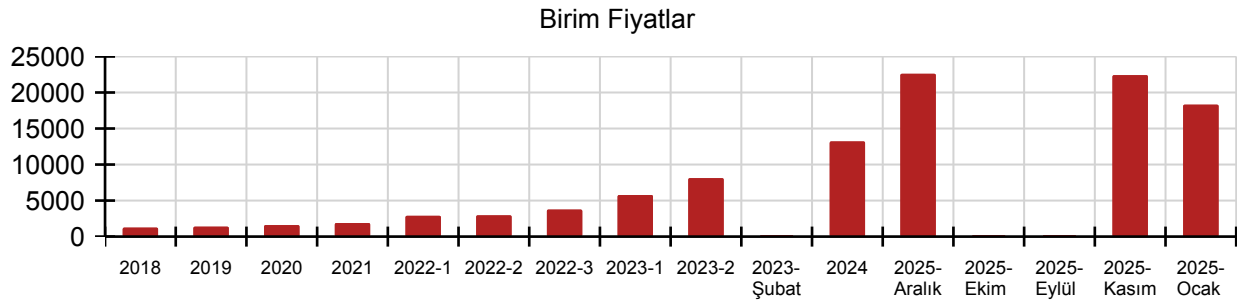

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından mahruti ve geçmeli külah kaplaması yapılması işçiliği, geçmelerin taşın dört tarafında olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, hazırlanan taşların yerde alıştırıldıktan sonra yerlerine ip çekilerek ve şakuli derzlerin taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1115/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	31,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.