V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1116**
Tanımı	Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9917,75	0,00	0,00
2025-Kasım	9832,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8035,91	0,00	0,00
2024	5825,04	0,00	0,00
2023-2	3549,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2505,13	0,00	0,00
2022-3	1618,75	0,00	0,00
2022-2	1256,71	0,00	0,00
2022-1	1242,81	0,00	0,00
2021	813,41	0,00	0,00
2020	684,85	0,00	0,00
2019	593,01	0,00	0,00
2018	527,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

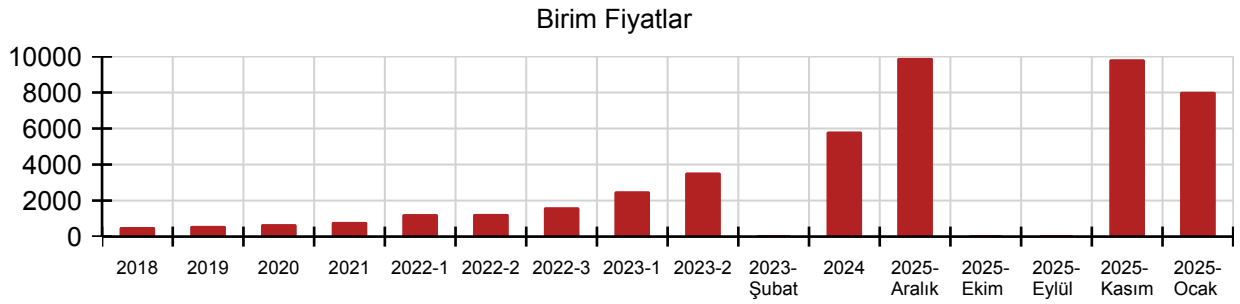

Yapım Şartları

Poz no: V.1115 şartlarıyla yonu taşı mevcut mahruti ve geçmeli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.