V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1116/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10177,45	0,00	0,00
2025-Kasım	10089,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8259,61	0,00	0,00
2024	5996,96	0,00	0,00
2023-2	3703,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2589,75	0,00	0,00
2022-3	1691,73	0,00	0,00
2022-2	1332,51	0,00	0,00
2022-1	1307,10	0,00	0,00
2021	851,03	0,00	0,00
2020	715,70	0,00	0,00
2019	630,61	0,00	0,00
2018	556,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

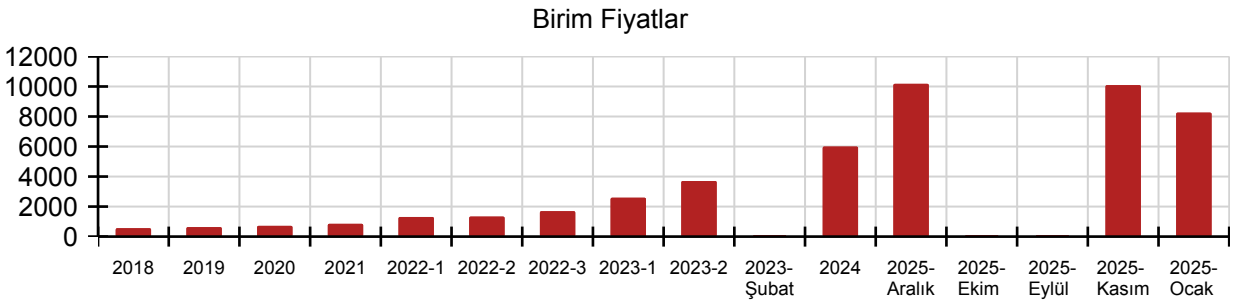

Yapım Şartları

Poz no: V.1115/A şartlarıyla yonu taşı mevcut mahruti ve geçmeli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.