

## V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1116/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Kûlah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10356,38	0,00	0,00
2025-Kasım	10266,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8397,93	0,00	0,00
2024	6086,36	0,00	0,00
2023-2	3767,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2673,65	0,00	0,00
2022-3	1749,91	0,00	0,00
2022-2	1390,95	0,00	0,00
2022-1	1341,08	0,00	0,00
2021	868,44	0,00	0,00
2020	735,65	0,00	0,00
2019	637,98	0,00	0,00
2018	572,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

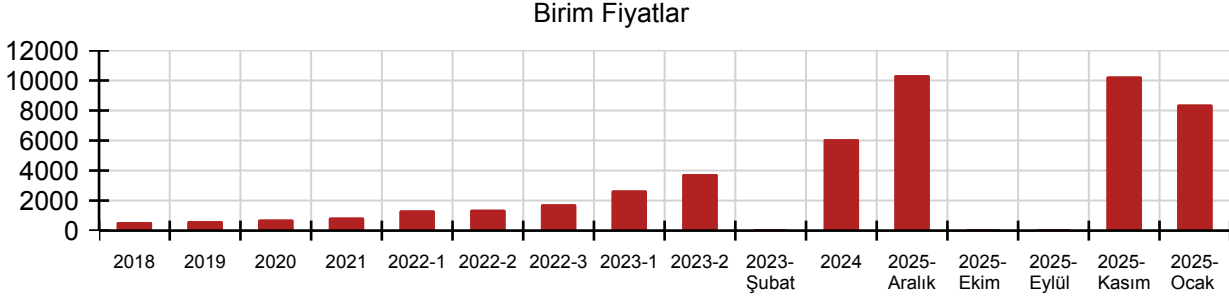

### Yapım Şartları

Poz no: V.1115/B şartlarıyla V.0131/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşı mevcut mahruhi ve geçmeli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

## V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.