V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1117/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Dilimli Külah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13466,28	0,00	0,00
2025-Kasım	13350,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10922,11	0,00	0,00
2024	7909,46	0,00	0,00
2023-2	4865,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3414,75	0,00	0,00
2022-3	2224,23	0,00	0,00
2022-2	1745,01	0,00	0,00
2022-1	1719,60	0,00	0,00
2021	1121,03	0,00	0,00
2020	944,45	0,00	0,00
2019	828,61	0,00	0,00
2018	736,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

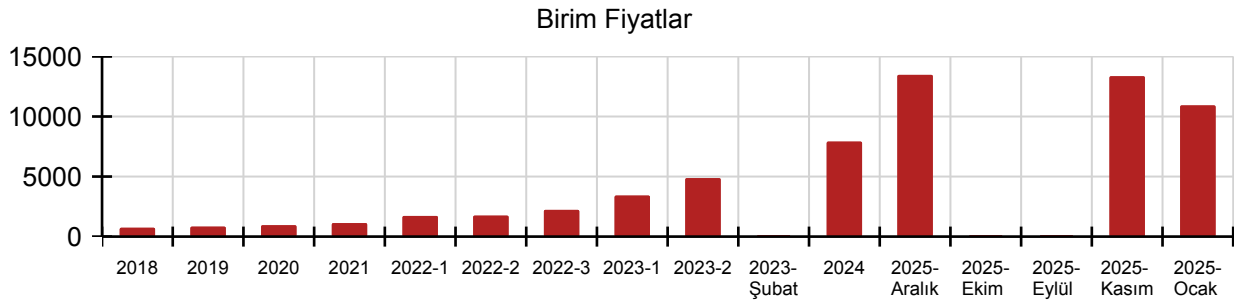

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.