

V.1125/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1125/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Tonoz Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19346,10	0,00	0,00
2025-Kasım	19178,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15676,85	0,00	0,00
2024	11302,23	0,00	0,00
2023-2	6950,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4950,98	0,00	0,00
2022-3	3223,66	0,00	0,00
2022-2	2541,21	0,00	0,00
2022-1	2479,19	0,00	0,00
2021	1611,79	0,00	0,00
2020	1368,39	0,00	0,00
2019	1184,01	0,00	0,00
2018	1072,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1125/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

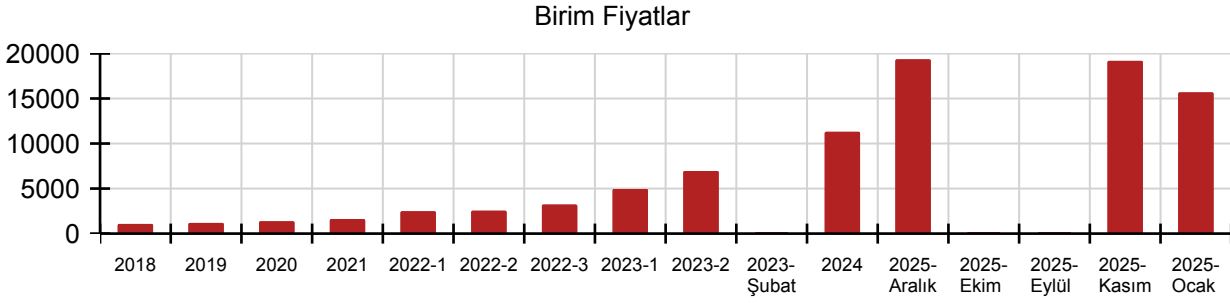

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak poz no: V.1104/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından içi dışı temiz tonoz yapılması işçiliđi, tonoz üst kavisinin tonoz içi yüzü kavisine paralel olarak tanzimi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1125/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.