V.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1126**
Tanımı	Mevcut Yonu Taşından Tonoz Kaplaması Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9408,20	0,00	0,00
2025-Kasım	9327,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7623,41	0,00	0,00
2024	5515,04	0,00	0,00
2023-2	3362,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2380,13	0,00	0,00
2022-3	1537,50	0,00	0,00
2022-2	1194,21	0,00	0,00
2022-1	1180,31	0,00	0,00
2021	772,29	0,00	0,00
2020	651,60	0,00	0,00
2019	564,26	0,00	0,00
2018	505,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

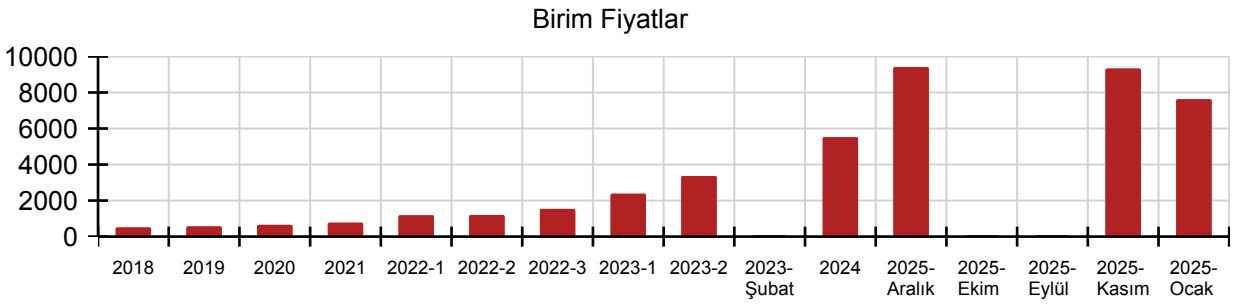

Yapım Şartları

Poz no: V.1125 şartlarıyla mevcut tonoz üst kaplamasının ıslah edilerek tekrar kaplanmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.