V.1126/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1126/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Tonoz Kaplaması Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9667,90	0,00	0,00
2025-Kasım	9584,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7847,11	0,00	0,00
2024	5686,96	0,00	0,00
2023-2	3515,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2464,75	0,00	0,00
2022-3	1610,48	0,00	0,00
2022-2	1270,01	0,00	0,00
2022-1	1244,60	0,00	0,00
2021	809,90	0,00	0,00
2020	682,45	0,00	0,00
2019	601,86	0,00	0,00
2018	533,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1126/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

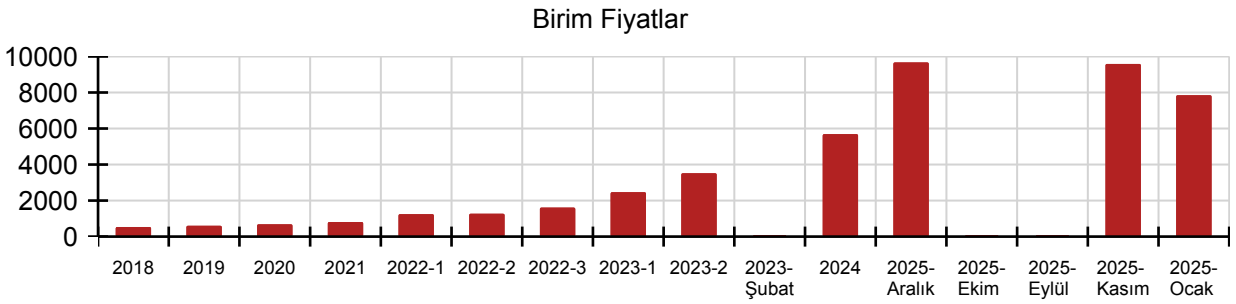

Yapım Şartları

Poz no: V.1125/A şartlarıyla mevcut tonoz üst kaplamasının ıslah edilerek tekrar kaplanmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1126/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.