V.1127/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1127/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25846,58	0,00	0,00
2025-Kasım	25623,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20939,35	0,00	0,00
2024	15109,73	0,00	0,00
2023-2	9263,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6575,98	0,00	0,00
2022-3	4273,66	0,00	0,00
2022-2	3353,71	0,00	0,00
2022-1	3291,69	0,00	0,00
2021	2144,04	0,00	0,00
2020	1816,14	0,00	0,00
2019	1571,51	0,00	0,00
2018	1417,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

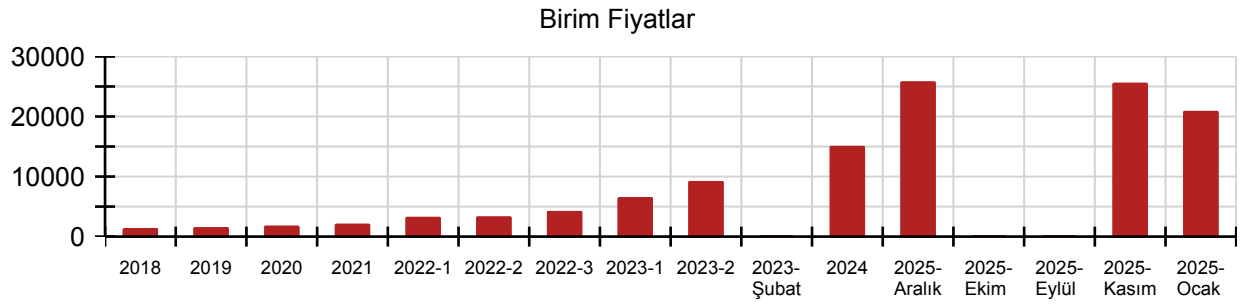

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak yonu taşın-dan kubbe üst kaplaması yapılmasında taş yüzlerinin poz no: V.1104/B şartlarına göre işlenmesi, kubbe iç kavisine paralel olarak poz no: V.1104/B şartlarıyla hazırlanan taşların V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yerlerine konul-masında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alan m2 olarak hesaplanır.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	32,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.