V.1128/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1128/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36372,29	0,00	0,00
2025-Kasım	36059,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29465,86	0,00	0,00
2024	21270,71	0,00	0,00
2023-2	12984,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9152,25	0,00	0,00
2022-3	5929,23	0,00	0,00
2022-2	4613,76	0,00	0,00
2022-1	4588,35	0,00	0,00
2021	2999,40	0,00	0,00
2020	2531,08	0,00	0,00
2019	2201,86	0,00	0,00
2018	1974,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1128/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

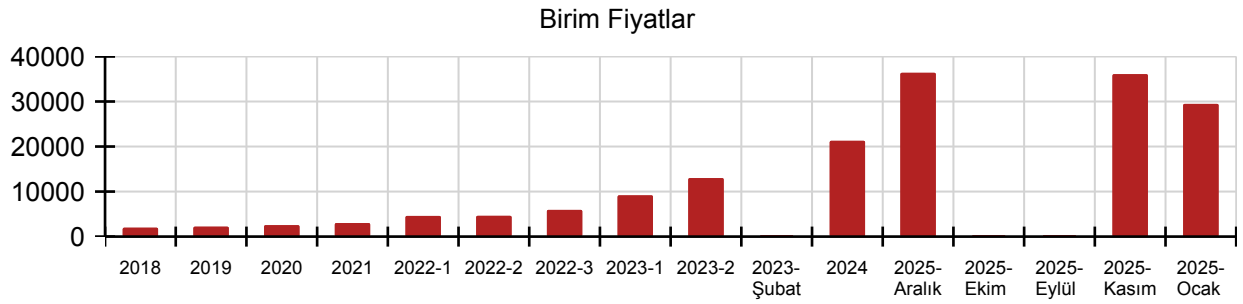

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür.NOT :
Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1128/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.