V.1129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1129/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Tek Sıralı Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13427,69	0,00	0,00
2025-Kasım	13311,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10890,86	0,00	0,00
2024	7900,71	0,00	0,00
2023-2	4859,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3402,25	0,00	0,00
2022-3	2216,73	0,00	0,00
2022-2	1738,76	0,00	0,00
2022-1	1713,35	0,00	0,00
2021	1117,15	0,00	0,00
2020	939,58	0,00	0,00
2019	824,36	0,00	0,00
2018	729,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

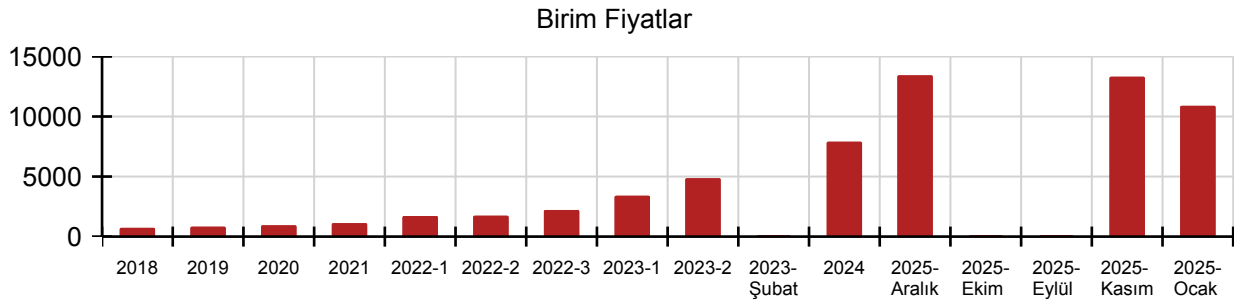

Yapım Şartları

Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması, yonu taşlarının poz no: V.1107/A şartlarıyla işlenmesi ve mevcut kalıp üzerine kubbe inşaat tekniğine uygun olarak poz no: V.1348 şartlarıyla V.0130/A da tanımlanan harç kullanılarak yerleştirilmeleri, taş sıralarının da tek tek üst yatak satıhlarının ip çekilerek kubbe merkezine yöneltilmeleri, kalıp alındıktan sonra meydana çıkabilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbe alt yüzey inkişafının alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.