V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1130**
Tanımı	Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16927,78	0,00	0,00
2025-Kasım	16782,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13710,91	0,00	0,00
2024	9942,54	0,00	0,00
2023-2	6049,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4255,13	0,00	0,00
2022-3	2750,00	0,00	0,00
2022-2	2131,71	0,00	0,00
2022-1	2117,81	0,00	0,00
2021	1386,79	0,00	0,00
2020	1165,85	0,00	0,00
2019	1009,26	0,00	0,00
2018	896,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

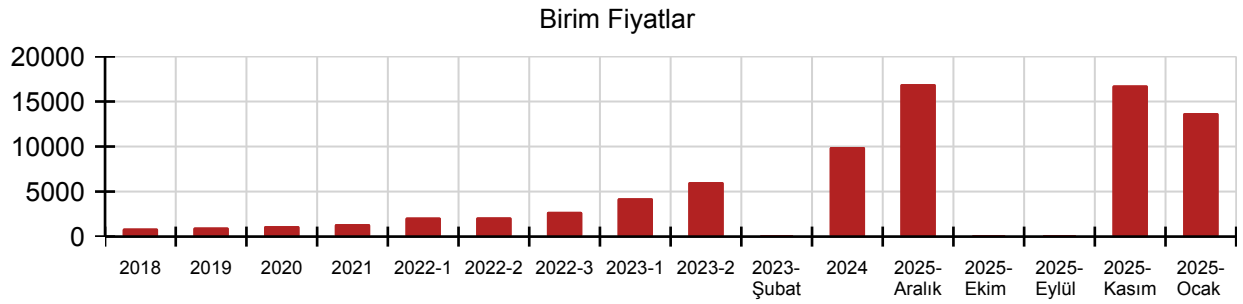

Yapım Şartları

Poz no: V.1128 ve V.1129 şartlan ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.