V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1130/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17187,48	0,00	0,00
2025-Kasım	17039,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13934,61	0,00	0,00
2024	10114,46	0,00	0,00
2023-2	6203,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4339,75	0,00	0,00
2022-3	2822,98	0,00	0,00
2022-2	2207,51	0,00	0,00
2022-1	2182,10	0,00	0,00
2021	1424,40	0,00	0,00
2020	1196,70	0,00	0,00
2019	1046,86	0,00	0,00
2018	924,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

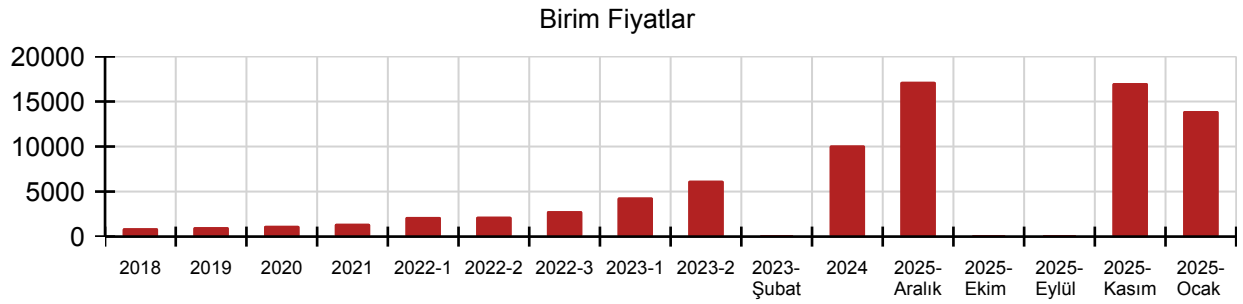

Yapım Şartları

Poz no: V.1128/A ve V.1129/A şartlan ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.