V.1225/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1225/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16449,65	0,00	0,00
2025-Kasım	16307,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13329,71	0,00	0,00
2024	9218,35	0,00	0,00
2023-2	5629,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3925,99	0,00	0,00
2022-3	2534,03	0,00	0,00
2022-2	1969,53	0,00	0,00
2022-1	1952,71	0,00	0,00
2021	1272,31	0,00	0,00
2020	1036,71	0,00	0,00
2019	905,74	0,00	0,00
2018	738,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1225/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

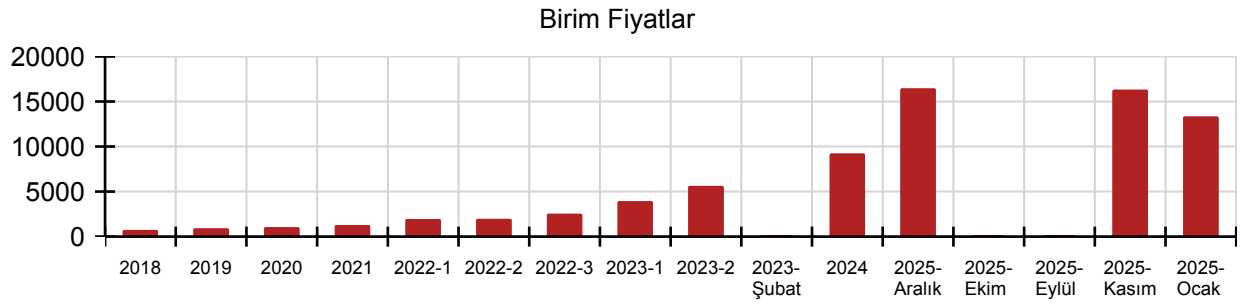

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, yonu taşının görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük kemer taşı yapılması işçiliği, taşların yere çizilmiş kemerden alınacak şablonlara uygun olarak, bütün yüzlerinde ince dişli el tarağı ile işlenmesi, biri birine birleşen yüzlerin aralarına testere çekilerek akça geçmez tarzda birleştir-ilmesi, şakuli derzlerin kemer merkezine yönetilmesi, derzlere harcın akışkanlığı artırılarak akıtıl-ması, şerbetin dışarı sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi üzengi hattı kemer açıklığı seviyesinin altında olan kemerlerde kilit taşı konul-madan kemer kalıbının sökülmemesi, kalıp alındıktan sonra taş sathında meydana gelmiş ola-bilecek peşlere harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile temizlenmesi, taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : a- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. b- Yonu taşından bir taşın görünen yüzlerinin toplam alanı 0,20 m2'den büyük veya küçük kemer taşı yapılması işçiliğinde, tek yüzeyli veya dişli kemer alanı toplamına görünmeyen yüzlerdeki işçilik göz önüne alınarak % 25 fark ilave edilir. c- Poz no: V.0129A da tanımlanan harç ile.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1225/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.