V.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1227**
Tanımı	Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7121,38	0,00	0,00
2025-Kasım	7060,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5769,78	0,00	0,00
2024	4193,35	0,00	0,00
2023-2	2554,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1795,09	0,00	0,00
2022-3	1160,43	0,00	0,00
2022-2	900,31	0,00	0,00
2022-1	891,04	0,00	0,00
2021	583,40	0,00	0,00
2020	489,83	0,00	0,00
2019	424,09	0,00	0,00
2018	374,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

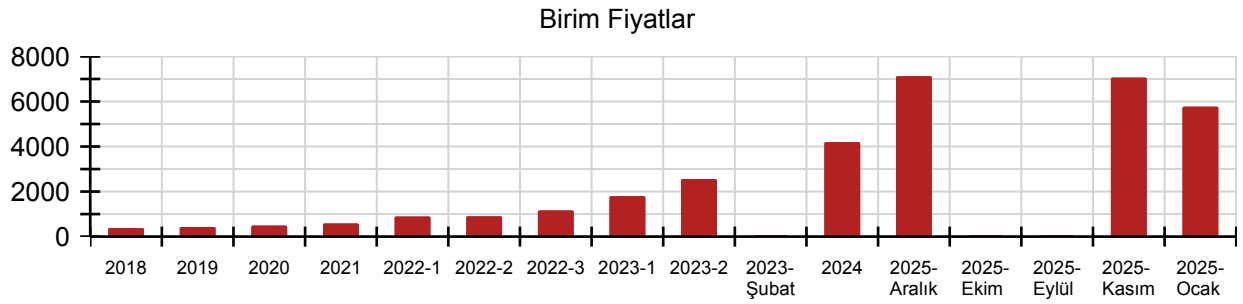

Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1225 şartlarına göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve İşçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1227 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.