V.1227/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1227/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7293,20	0,00	0,00
2025-Kasım	7230,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5917,21	0,00	0,00
2024	4305,85	0,00	0,00
2023-2	2654,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1850,99	0,00	0,00
2022-3	1209,03	0,00	0,00
2022-2	950,78	0,00	0,00
2022-1	933,96	0,00	0,00
2021	608,56	0,00	0,00
2020	510,46	0,00	0,00
2019	448,99	0,00	0,00
2018	393,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1227/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

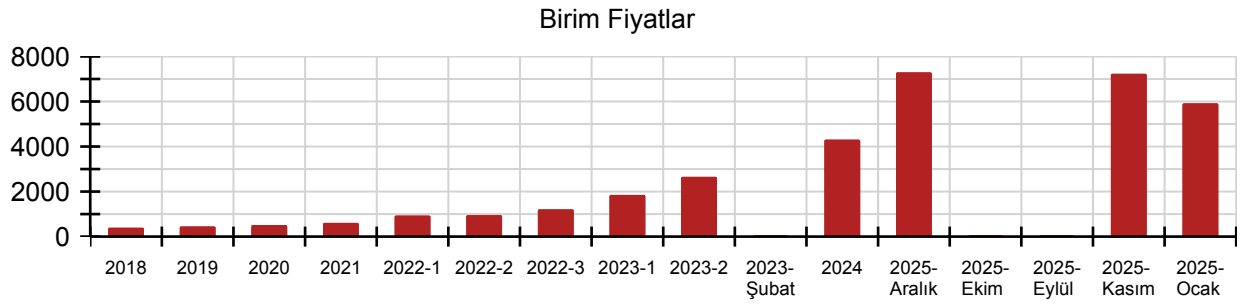

Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/A şartlarına göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve İşçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1227/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.