# V.1229/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1229/A** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 15606,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 15472,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 12644,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8598,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5240,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3650,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2348,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1820,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1807,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1177,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 948,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 827,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 653,51 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1229/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

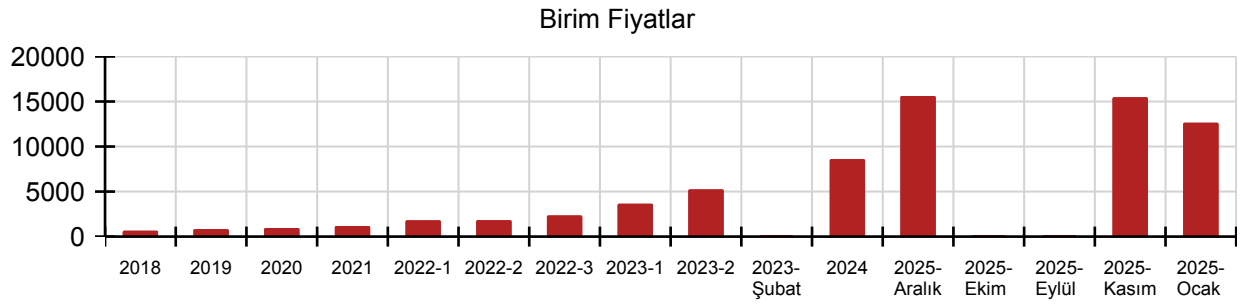


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu taşından her kesitte ve her boyda tek parça taştan düz çörten yapılması, çörtenin şablo-nuna uygun olarak ince dişli el tarağı ile ve oluk kavisinin muntazam olarak akıntı yönünde işlenmesi işlenmiş çörtenin Poz no: V.0129A da tanımlanan harç ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1229/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile ) | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 34,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 4,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.