V.1230/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1230/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25078,08	0,00	0,00
2025-Kasım	24862,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20306,95	0,00	0,00
2024	14600,45	0,00	0,00
2023-2	8915,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6355,49	0,00	0,00
2022-3	4117,69	0,00	0,00
2022-2	3217,25	0,00	0,00
2022-1	3176,10	0,00	0,00
2021	2074,25	0,00	0,00
2020	1760,75	0,00	0,00
2019	1518,81	0,00	0,00
2018	1378,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1230/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

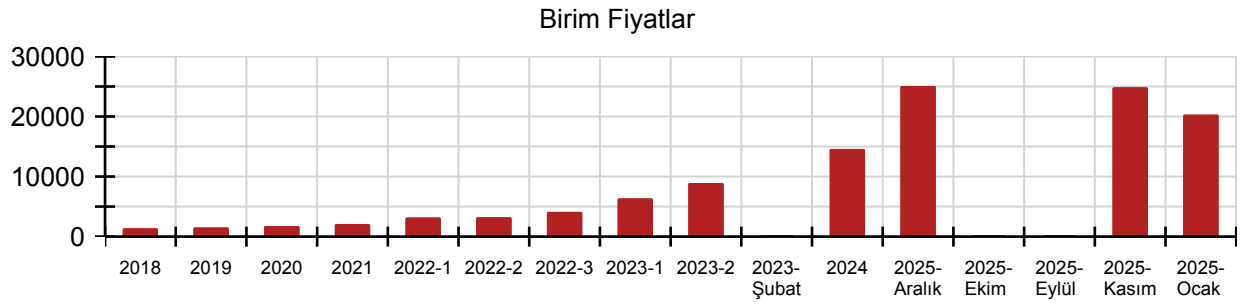

Yapım Şartları

Poz no: V.1229/B şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörten yapıl-ması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1230/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.