V.1231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1231**
Tanımı	Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Nebati veya Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30702,04	0,00	0,00
2025-Kasım	30438,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24858,59	0,00	0,00
2024	17889,39	0,00	0,00
2023-2	10878,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7708,81	0,00	0,00
2022-3	4976,88	0,00	0,00
2022-2	3856,48	0,00	0,00
2022-1	3849,53	0,00	0,00
2021	2519,76	0,00	0,00
2020	2131,86	0,00	0,00
2019	1845,38	0,00	0,00
2018	1670,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

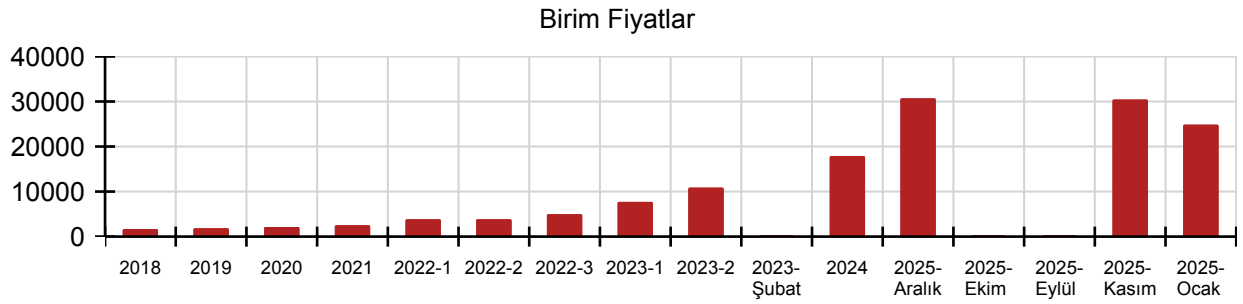

Yapım Şartları

Poz no: V.1229 şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	50,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.