V.1231/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1231/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Nebati veya Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30830,91	0,00	0,00
2025-Kasım	30566,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24969,16	0,00	0,00
2024	17973,76	0,00	0,00
2023-2	10953,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7750,74	0,00	0,00
2022-3	5013,34	0,00	0,00
2022-2	3894,34	0,00	0,00
2022-1	3881,73	0,00	0,00
2021	2538,64	0,00	0,00
2020	2147,35	0,00	0,00
2019	1864,05	0,00	0,00
2018	1684,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1231/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

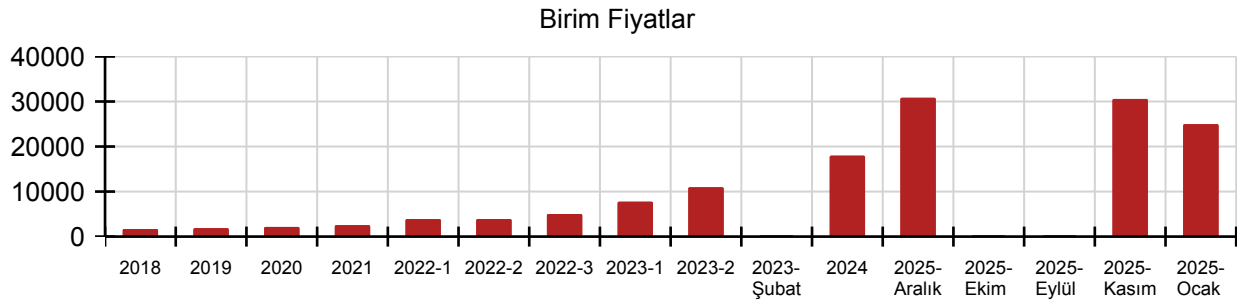

Yapım Şartları

Poz no: V.1229/A şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda nebati veya hayvani tezyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1231/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	50,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.