# V.1232/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1232/B** |
| Tanımı | 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından  Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5194,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5149,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4208,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3036,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1873,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1345,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 878,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 671,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 436,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 371,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 318,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 286,73 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1232/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

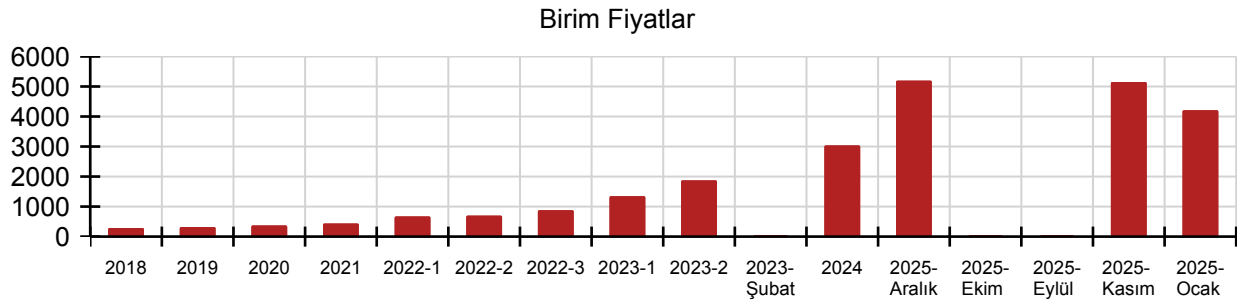


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından koç başı düz konsol yapılması, konsolun hazırlanacak şablonuna göre ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerine poz no: V.0104E'de belirtilen harç konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1232/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.