V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1233**
Tanımı	Yonu Taşından, Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6046,60	0,00	0,00
2025-Kasım	5994,73	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4897,39	0,00	0,00
2024	3535,43	0,00	0,00
2023-2	2152,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1522,54	0,00	0,00
2022-3	983,34	0,00	0,00
2022-2	762,65	0,00	0,00
2022-1	758,03	0,00	0,00
2021	496,14	0,00	0,00
2020	418,91	0,00	0,00
2019	362,68	0,00	0,00
2018	325,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

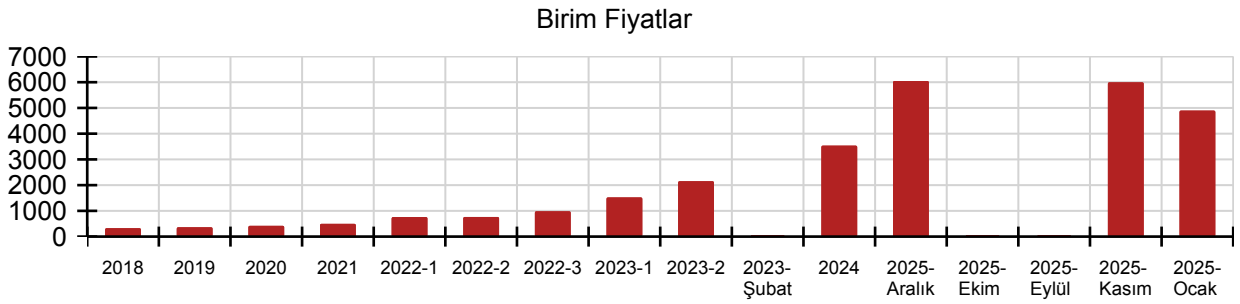

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından koç başlı basit profil veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.