V.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1402**
Tanımı	Yonu Taşından Basit Kurna Yapılması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18049,95	0,00	0,00
2025-Kasım	17895,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14612,50	0,00	0,00
2024	10510,00	0,00	0,00
2023-2	6387,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4525,00	0,00	0,00
2022-3	2921,25	0,00	0,00
2022-2	2262,50	0,00	0,00
2022-1	2262,50	0,00	0,00
2021	1481,13	0,00	0,00
2020	1253,25	0,00	0,00
2019	1084,75	0,00	0,00
2018	982,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

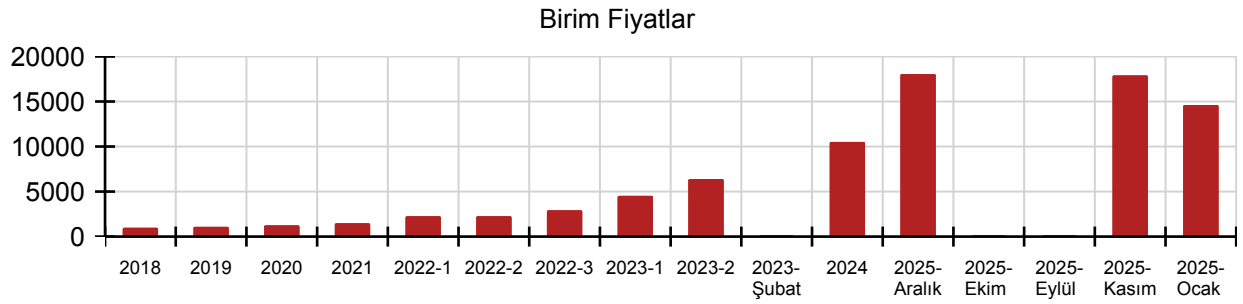

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya orjinal örneğine uygun olacak şeklinde dış yüzlerinin gönyesinde teşkil edilecek şekilde ince dişli el tarağı ile işlenmesi, ayrıca azami 25-30 cm. derinliğe kadar oyulması ve pürüzsüz bir şekilde işlenmesi ve yerine monte edilmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Bir adet bedelidir, yonu taşından sertlik katsayısı uygulanır.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir., boşluk düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.