V.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1416**
Tanımı	Yonu Taşı Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Hendesi Tezyinat İşlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	32888,25	0,00	0,00
2025-Kasım	32606,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	26625,00	0,00	0,00
2024	19125,00	0,00	0,00
2023-2	11625,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8250,00	0,00	0,00
2022-3	5325,00	0,00	0,00
2022-2	4125,00	0,00	0,00
2022-1	4125,00	0,00	0,00
2021	2700,00	0,00	0,00
2020	2287,50	0,00	0,00
2019	1980,00	0,00	0,00
2018	1800,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

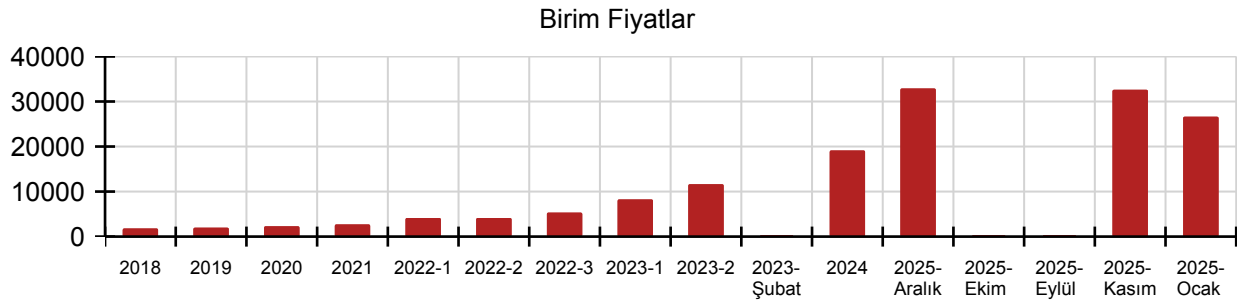

Yapım Şartları

Yonu taşı satıhlar üzerin de kontrolün direktifine veya idarece verilecek detay projesine veya mevcut orjinal örneğinden alacağı kopyaya uygun olarak müteahhitçe hazırlanacak ve idarece tasdik edilecek krokisine uygun ölçü ve sekide olmak üzere 3 cm. derinliğe kadar hendesi tezyi¬nat işlenmesi, tezyinatın ince ağızlı yassı kalemle açılması, dibinin ince dişli el tarağı ile taranması üst köşelerin kırılmaması, tezyinatın orjinal ifadesini değiştirebilecek yanlış oymalar yapıldığın¬da yerinde herhangi bir şekilde ıslahat yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tezyinat yapılmış olan alan tezyinat başladığı yerden bittiği yere kadar olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenerek kenar profilleri ve varsa çevresi nazarı itibare alınmaz pro¬filin veya çevresinin bedeli ilgili imalattan ayrıca ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.