V.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1418**
Tanımı	Her Boydaki Yonu Taşı Kemer Taşlarında Diş Açılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	548,14	0,00	0,00
2025-Kasım	543,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	443,75	0,00	0,00
2024	318,75	0,00	0,00
2023-2	193,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	137,50	0,00	0,00
2022-3	88,75	0,00	0,00
2022-2	68,75	0,00	0,00
2022-1	68,75	0,00	0,00
2021	45,00	0,00	0,00
2020	38,13	0,00	0,00
2019	33,00	0,00	0,00
2018	30,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

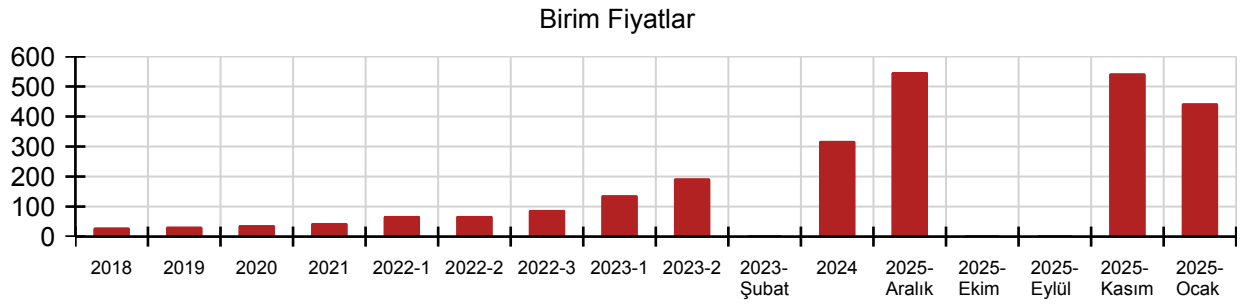

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak müteahhitçe çıkarılacak şablonla her boydaki yonu taşı kemer taşlarında dış açılması, diş¬lerin birbirine tam intibak edecek tarzda itina ile çıkarılması, kenar ve köşelerin kırılmaması aralarında derz kalmayacak ve macunla ıslahat yapılmayacak şekilde işlenmesi türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Her kemer taşının iki yanındaki ve varsa ön ve arkasındaki dişlerini erkek ve dişileri ayrı ayrı olmak üzere adet olarak sayılarak bedeli ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.