V.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1421**
Tanımı	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 4-8 Cm. Yükseklikte ve Her Genişlikte Yuvarlak Üçgen veya Çok Kenarlı Kabartma Fitil Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6577,65	0,00	0,00
2025-Kasım	6521,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5325,00	0,00	0,00
2024	3825,00	0,00	0,00
2023-2	2325,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1650,00	0,00	0,00
2022-3	1065,00	0,00	0,00
2022-2	825,00	0,00	0,00
2022-1	825,00	0,00	0,00
2021	540,00	0,00	0,00
2020	457,50	0,00	0,00
2019	396,00	0,00	0,00
2018	360,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

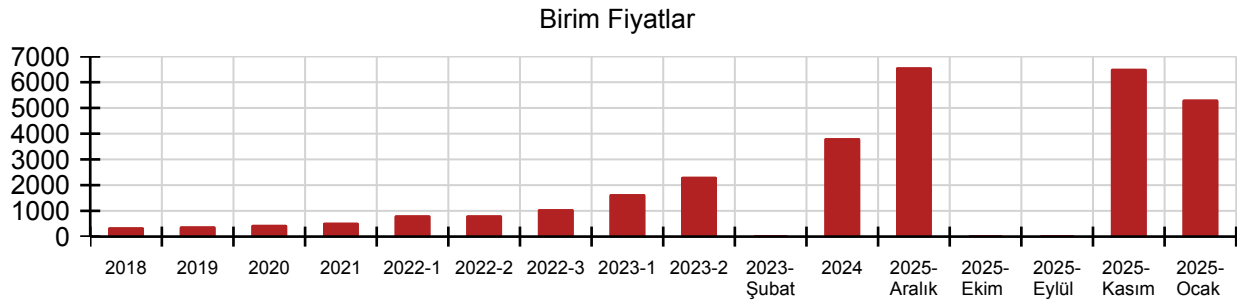

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olmak üzere müteahhitçe çıkarılacak kalıbın şekil ölçüsünde olarak her nevi yonu taş sathında 4-8 cm. yükseklikte ve her genişlikte yuvarlak üçgen veya çok kenarlı kabartma fitil yapılması fitillerin yassı kalemle çıkarılması, fitil profillerinin paralel olarak genişlemeden köşeli profillerde kenarların keskin olarak işlenmesi, profil kabardıktan sonra yonu taşı yüzünün asli haline getirilmesi için fitil diplerinin keskin olmak üzere dişli el tarağı ile yontulması, kavislerde profil genişliklerinin ve kenarlarının bozulmaması, taş yüzü işlenirken fitil kenarlarının kırılmaması, macunla herhangi bir ıslahat yapılmaması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Açılan pahın uzunluğu, pah genişliğinin ortasından mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.