V.1479 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1479**
Tanımı	Mermerden 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Her Boyda ve Genişlikte Yekpare veya En Çok İki Parçadan Köşeli Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29954,63	0,00	0,00
2025-Kasım	29697,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24250,00	0,00	0,00
2024	17487,50	0,00	0,00
2023-2	10625,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7500,00	0,00	0,00
2022-3	4843,75	0,00	0,00
2022-2	3750,00	0,00	0,00
2022-1	3750,00	0,00	0,00
2021	2455,63	0,00	0,00
2020	2072,50	0,00	0,00
2019	1793,75	0,00	0,00
2018	1613,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1479 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

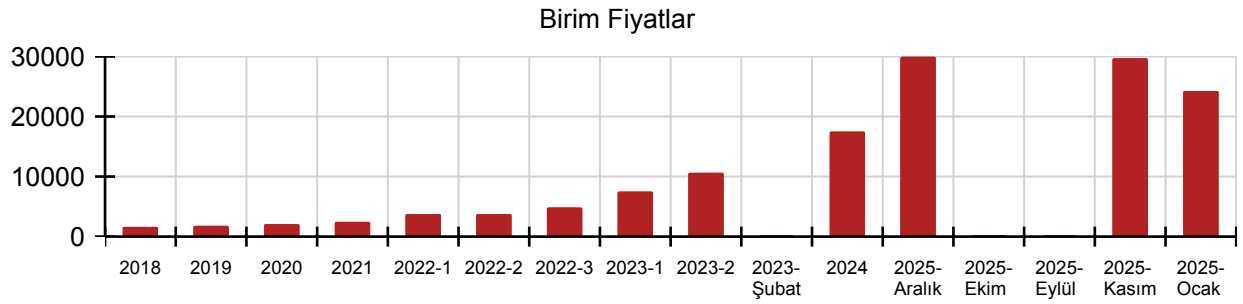

Yapım Şartları

Poz no: V.1478 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 0,50-3,00 mt. yüksekliğe kadar yekpare (tek parça) köşeli veya en çok iki parçadan meydana gelen sütun ve sütunce hazırlanması ve ye-rine konulması işçiliğinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satıhları nazar itibare alınmaz.NOT : Mermer bedeli, sütunun boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1479 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	50,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.