V.1710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1710/2**
Tanımı	Akrilik Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5920,64	0,00	0,00
2025-Kasım	5869,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4792,91	0,00	0,00
2024	3421,50	0,00	0,00
2023-2	2084,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1480,15	0,00	0,00
2022-3	958,21	0,00	0,00
2022-2	745,34	0,00	0,00
2022-1	741,14	0,00	0,00
2021	483,70	0,00	0,00
2020	409,74	0,00	0,00
2019	354,31	0,00	0,00
2018	319,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

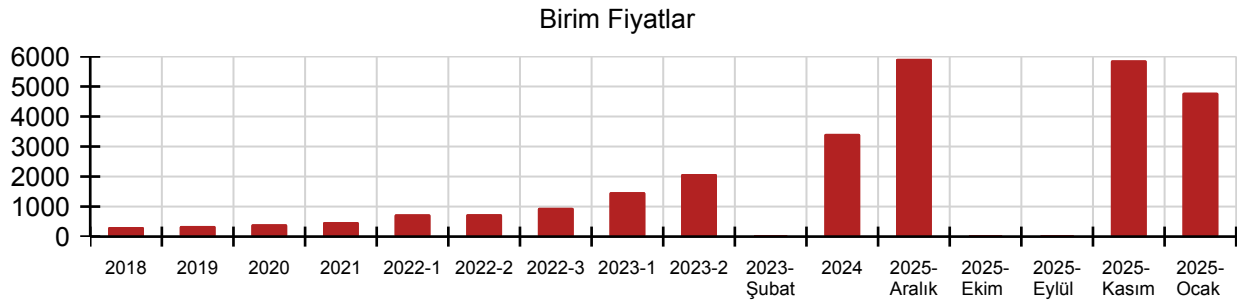

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere yapılacak araştırmadan çıkan izlere göre müteahhit tarafından çizilecek tezyinat projesinin idarece tasdikinden sonra örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun, boya analiz sonuçlarına bağlı olarak akrilik boya ile klasik dolu kalem işi yapılması veya yazı yazılması, renklendirilmiş nakış projesinin eskiz kağıtlarına 1/1 ölçeğinde geçirilmesi, hatların kağıtta delinmesi, poz no: V.1712/A' veya V.1712/A2'ye göre hazırlanmış veya mevcut sade zemin üzerine renklerin dalgasız olarak boyanması, nakış bittikten sonra siyah boya ile kontur çekilmesi, kontur hatların çekilmesinde klasik desen kaidelerine uyulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C02		Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2)	LT	0,168000
04.V001/1		Su	m³	0,000600
		İşçilik:		
		(Hazırlanması, Süsleme,İşleme ve Rütuş		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	6,000000
		Nakış Yapma		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.