V.1711/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1711/1**
Tanımı	Toprak Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7904,13	0,00	0,00
2025-Kasım	7836,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6404,71	0,00	0,00
2024	4520,96	0,00	0,00
2023-2	2809,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2014,08	0,00	0,00
2022-3	1334,76	0,00	0,00
2022-2	1061,89	0,00	0,00
2022-1	1044,08	0,00	0,00
2021	648,30	0,00	0,00
2020	543,18	0,00	0,00
2019	470,60	0,00	0,00
2018	430,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1711/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

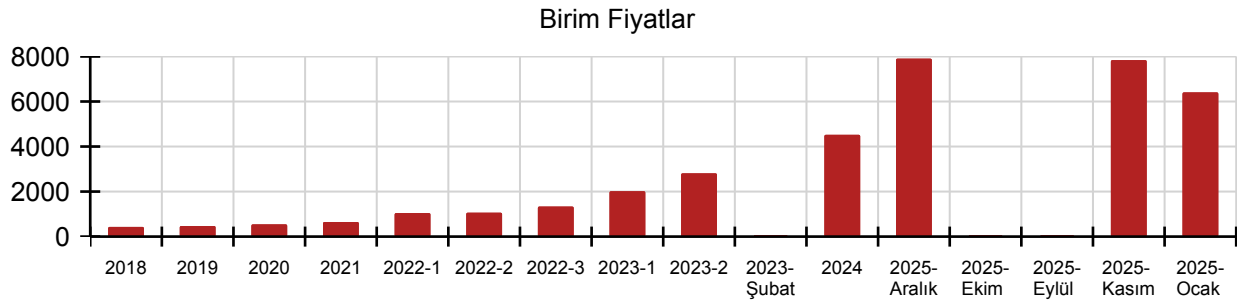

Yapım Şartları

Poz no: V.1710/1 şartlarıyla toprak boya ile ampir veya barok, gölgeli kalem işi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1711/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,350000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,250000
04.V001/1		Su	m³	0,000600
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Silkme,İşleme ve Rütuş		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	7,000000
		Nakış Yapma		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.