V.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1713**
Tanımı	Plastik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1671,64	0,00	0,00
2025-Kasım	1657,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1353,21	0,00	0,00
2024	971,35	0,00	0,00
2023-2	593,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	422,11	0,00	0,00
2022-3	274,26	0,00	0,00
2022-2	214,26	0,00	0,00
2022-1	211,98	0,00	0,00
2021	137,98	0,00	0,00
2020	117,50	0,00	0,00
2019	101,50	0,00	0,00
2018	92,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

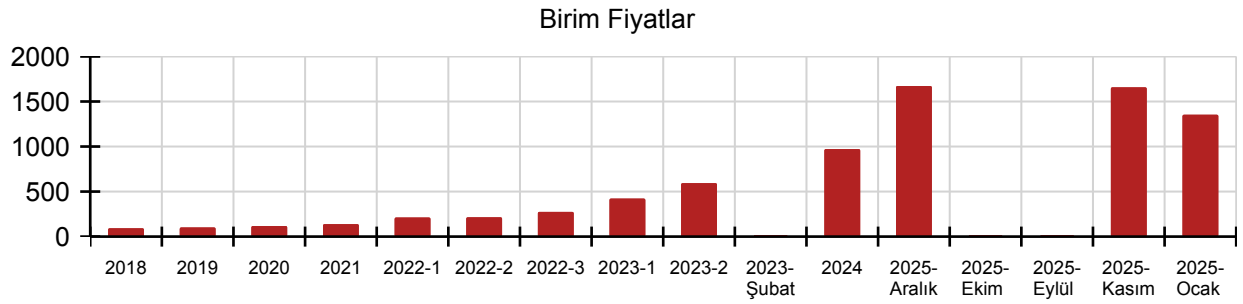

Yapım Şartları

V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut zemin üzerine plastik boya ile V.1710 şartları ile somaki veya mermer taklidi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Somaki veya mermer taklidi yapılmış olan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına, şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C01		Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3, Parlaklık:G3)	LT	0,183000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.