V.1713/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1713/1**
Tanımı	Toprak Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1952,24	0,00	0,00
2025-Kasım	1935,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1585,96	0,00	0,00
2024	1089,71	0,00	0,00
2023-2	709,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	520,33	0,00	0,00
2022-3	360,01	0,00	0,00
2022-2	300,01	0,00	0,00
2022-1	285,95	0,00	0,00
2021	162,05	0,00	0,00
2020	133,68	0,00	0,00
2019	116,04	0,00	0,00
2018	106,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

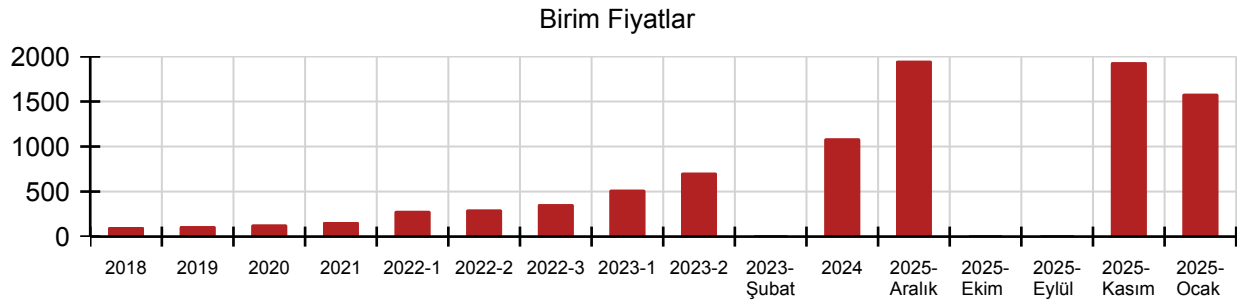

Yapım Şartları

V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut zemin üzerine toprak boya ile poz no :V.1710 şartları ile somaki veya mermer taklidi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Somaki veya mermer taklidi yapılmış olan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına, şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,250000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,250000
04.V001/1		Su	m³	0,000600
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.