V.1713/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1713/A1**
Tanımı	Toprak Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4136,20	0,00	0,00
2025-Kasım	4100,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3355,16	0,00	0,00
2024	2346,06	0,00	0,00
2023-2	1483,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1073,75	0,00	0,00
2022-3	721,75	0,00	0,00
2022-2	585,31	0,00	0,00
2022-1	567,56	0,00	0,00
2021	341,83	0,00	0,00
2020	284,49	0,00	0,00
2019	246,89	0,00	0,00
2018	224,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

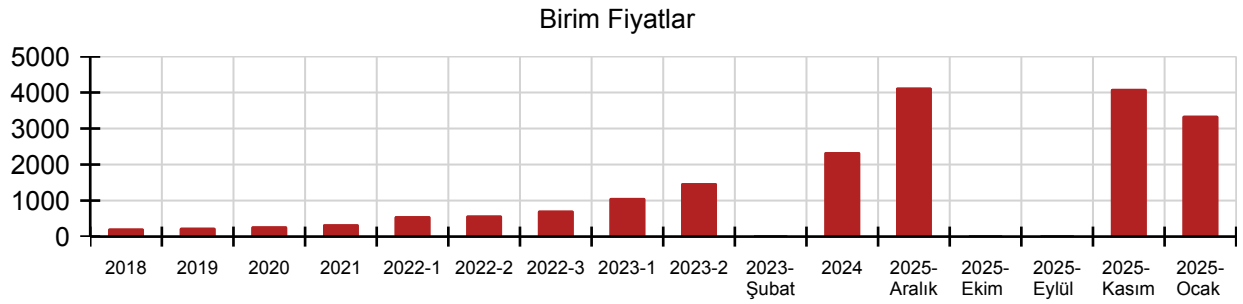

Yapım Şartları

Poz no: V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut düzgün zemin üzerine, toprak boya ile poz no: V.1710/1 şartlarıyla dolu (sık) damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Somaki ve mermer taklidi yapılmış olan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına şartlarına veya orjinaline uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,300000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,300000
04.V001/1		Su	m³	0,250000
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Şekil ve İşleme Rütuşu		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	4,000000
		İşleme		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.