V.1713/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1713/A2**
Tanımı	Akrilik Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3837,33	0,00	0,00
2025-Kasım	3803,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3106,28	0,00	0,00
2024	2213,81	0,00	0,00
2023-2	1352,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	962,20	0,00	0,00
2022-3	625,45	0,00	0,00
2022-2	489,01	0,00	0,00
2022-1	483,14	0,00	0,00
2021	314,36	0,00	0,00
2020	267,34	0,00	0,00
2019	230,89	0,00	0,00
2018	208,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

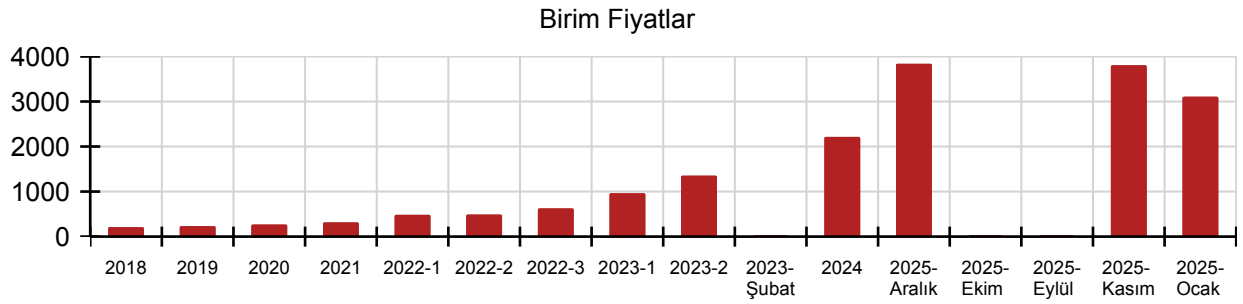

Yapım Şartları

Poz no: V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut düzgün zemin üzerine, akrilik boya ile poz no: V.1710/2 şartlarıyla dolu (sık) damarlı veya dokulu somaki veya mermer taklidi yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Somaki ve mermer taklidi yapılmış olan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına şartlarına veya orjinaline uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C02		Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2)	LT	0,235000
04.V001/1		Su	m³	0,000800
		İşçilik:		
		Hazırlanması, Şekil ve İşleme Rütuşu		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	4,000000
		İşleme		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.