V.1715/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1715/2**
Tanımı	Toprak Boya İle Kalem İşi İle İlgili 5-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filatonun Tuşlama Tekniği ile İhyası
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	625,66	0,00	0,00
2025-Kasım	620,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	506,90	0,00	0,00
2024	358,74	0,00	0,00
2023-2	221,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	157,93	0,00	0,00
2022-3	103,44	0,00	0,00
2022-2	81,51	0,00	0,00
2022-1	80,55	0,00	0,00
2021	51,05	0,00	0,00
2020	42,83	0,00	0,00
2019	37,10	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1715/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

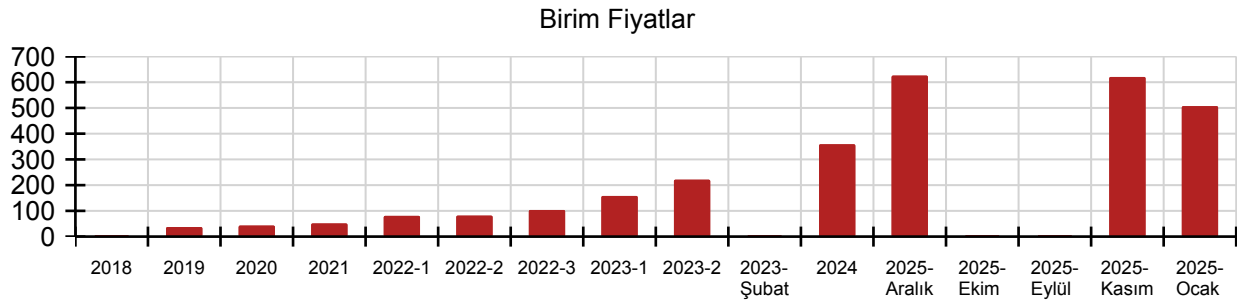

Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda 0-5 cm. arası genişlikteki (5 cm. dahil) düz veya münhani hatlı filatonun dökülmüş bölümlerinde toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde tuşlama tekniği ile tamamlama yapılması için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Tuşlama tekniği ile tamamlanan flatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tamamlama yapılan alan, üzerinde çalışılan flato yüzeyinin tamamının %55 'inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1715/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,016500
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,018000
04.V001/1		Su	m³	0,000050
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.