V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1716/3**
Tanımı	Toprak Boya İle Kalem İşi İle İlgili 15-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filatonun Tarama (Tratteggio) Tekniği ile İhyası
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1414,85	0,00	0,00
2025-Kasım	1402,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1146,19	0,00	0,00
2024	811,59	0,00	0,00
2023-2	499,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,34	0,00	0,00
2022-3	232,98	0,00	0,00
2022-2	183,21	0,00	0,00
2022-1	181,30	0,00	0,00
2021	115,31	0,00	0,00
2020	96,78	0,00	0,00
2019	83,81	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

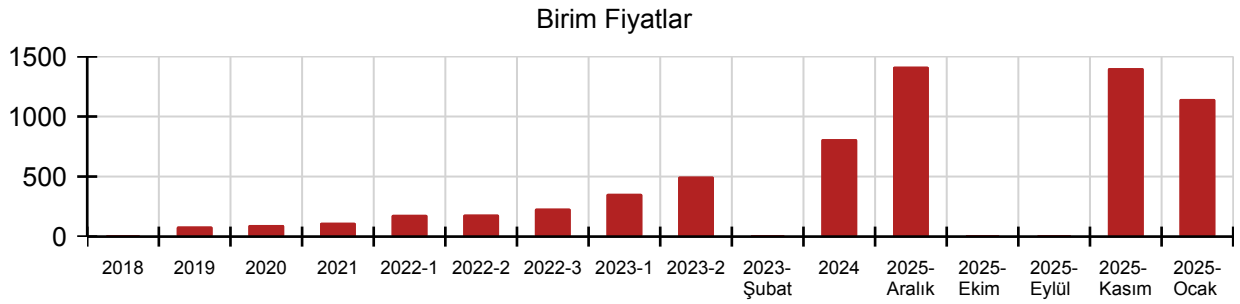

Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda 0-5 cm. arası genişlikteki (5 cm. dahil) düz veya münhani hatlı filatonun dökülmüş bölümlerinde toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde tarama (trateggio) tekniği ile tamamlama yapılması için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Tuşlama tekniği ile tamamlanan flatonun boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Tamamlama yapılan alan, üzerinde çalışılan flato yüzeyinin tamamının %55 'inden az olması halinde ölçü oranı İdarece belirlenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1716/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,033000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,036000
04.V001/1		Su	m³	0,000140
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	2,250000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,370000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.