V.1867 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1867**
Tanımı	0,5 mm Kalınlıkta Bakır ile Ø 125cm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması Ve Yerine Montajı
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2148,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2117,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1623,19	0,00	0,00
2024	1272,69	0,00	0,00
2023-2	989,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	761,15	0,00	0,00
2022-3	643,00	0,00	0,00
2022-2	616,30	0,00	0,00
2022-1	442,64	0,00	0,00
2021	224,29	0,00	0,00
2020	167,41	0,00	0,00
2019	135,86	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1867 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

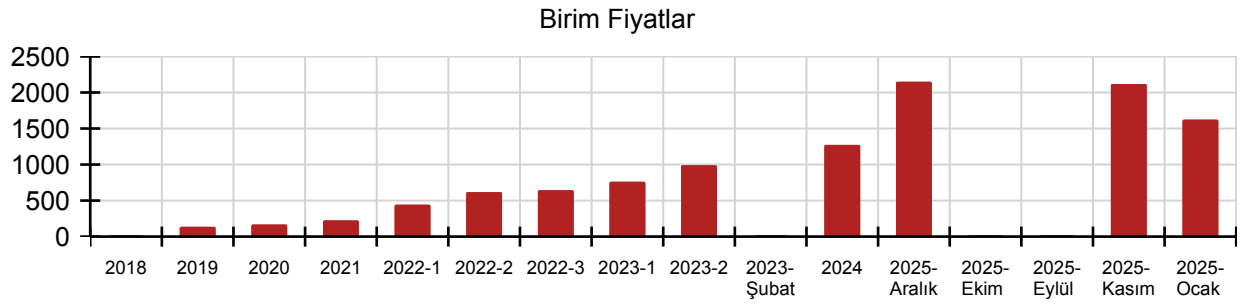

Yapım Şartları

0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan iç çapı 125 mm ve bindirme payı 2 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması, 3x20 mm kesitinde bakırdan yapılmış, açılabilir kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması işi için gerekli her türlü dirsek, bağlantı malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür.
NOT: Eğri kısımlara (dirsek vb.) bir misli zam verilir. (Metrajı 2 ile çarpılır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1867 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayiatıyla 12,5 cm boru 4cm bindirme payı Tam daire Alanı =3,14*0,125=0,39m2+0,04m2 bindirme toplam=0,43m2X4,5kg=1,935kg		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	1,935000
		her metrede bir bakırdan bağlantı kancası		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	0,150000
04.V40/05		Lehim (TS EN ISO 9453)	kg	0,090000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,200000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.