V.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2214**
Tanımı	1 Mm.den 6 Mm.ye Kadar Örgülü Bakır Zincir
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4945,83	0,00	0,00
2025-Kasım	4895,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3936,25	0,00	0,00
2024	2837,25	0,00	0,00
2023-2	1841,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1310,00	0,00	0,00
2022-3	928,25	0,00	0,00
2022-2	781,88	0,00	0,00
2022-1	684,38	0,00	0,00
2021	410,26	0,00	0,00
2020	322,63	0,00	0,00
2019	274,63	0,00	0,00
2018	217,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

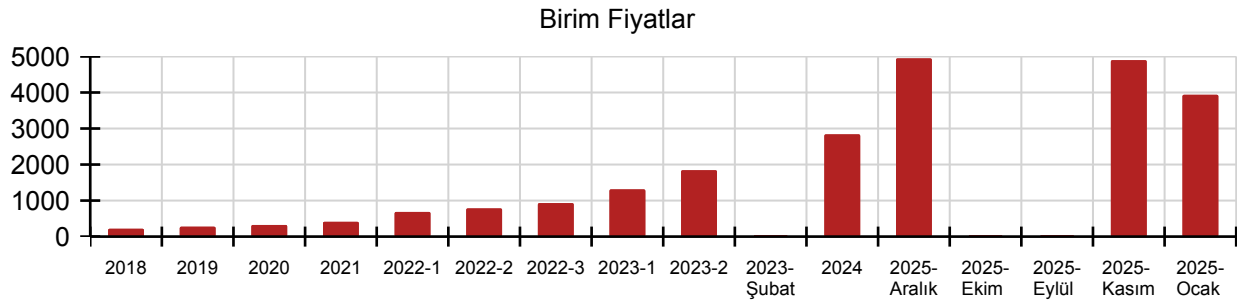

Yapım Şartları

1 mm. kalınlığında yuvarlak bakır telden 5 ile 10 adet kadar örgülü bakır zincirin yapılmasın-da var ise mevcudun şekil ve ebadında olmak şartıyla, mevcudu yok ise idarenin vereceği pro-jeye veya kontrollüğün vereceği krokiye göre örgülü kandillik zincirin yapılmasında, örgüler muntazam ve ek yerleri çözülmeyecek şekilde bağlantılar yapılacak, örülen zincirleri istenilen yere takılması, nakliyesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan bakır zincir yerine takılmadan önce kg. olarak tartılır ve taraflarca tanzim olu-nan tartı zaptı imzalanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	1,200000
		İşçilik:		
		Zincir Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.