V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2220**
Tanımı	Ø 20 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1867,63	0,00	0,00
2025-Kasım	1852,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1492,81	0,00	0,00
2024	1000,43	0,00	0,00
2023-2	696,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	541,51	0,00	0,00
2022-3	354,61	0,00	0,00
2022-2	332,36	0,00	0,00
2022-1	244,10	0,00	0,00
2021	146,49	0,00	0,00
2020	110,43	0,00	0,00
2019	116,88	0,00	0,00
2018	87,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

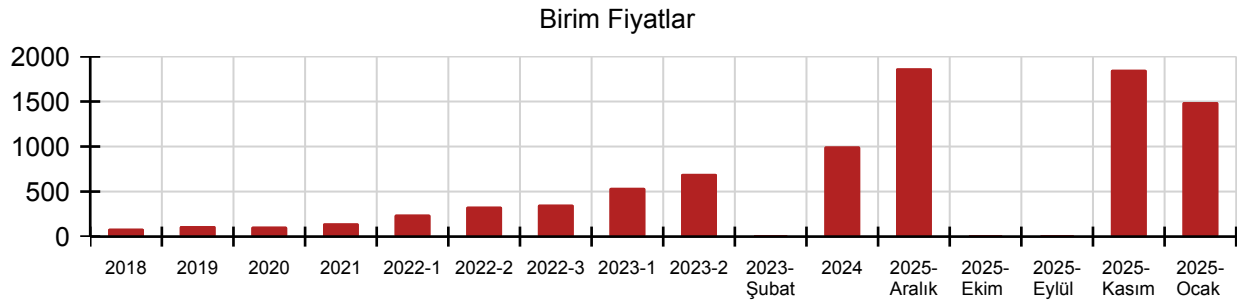

Yapım Şartları

İdarenin vereceği proje, kroki, şekil veya kontrollukça verilecek talimata göre istenilen ebatta F 20´lik fanusların alınması, fanuslar pürüzsüz, temiz ve özürsüz olacak, mevcut kandilliklere fanusların bağlanmasında bağlantı, gereği üzere bağlanarak elektrik donanımının çalışır halde bağlanması, bu iş için bir kandil de bir ampul, l mt. kordon, duy, fanusun içine saç çember olmak üzere bütün malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılan ve yanar durumda bulunan kandillikler adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1,5 Mm. Kalınlıkta		
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,250000
04.V25		E27 Bronz Porselen Duy	Adet	1,000000
04.V27		Sıra Klemens (Takım)	Adet	2,000000
04.V28/2		E27 Led Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V29		Kordon	m	2,000000
04.V30		Cam Fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.