V.2221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2221**
Tanımı	Ø 15 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1694,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1680,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1358,59	0,00	0,00
2024	912,60	0,00	0,00
2023-2	633,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	480,51	0,00	0,00
2022-3	311,61	0,00	0,00
2022-2	289,36	0,00	0,00
2022-1	220,21	0,00	0,00
2021	136,39	0,00	0,00
2020	103,08	0,00	0,00
2019	108,50	0,00	0,00
2018	78,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

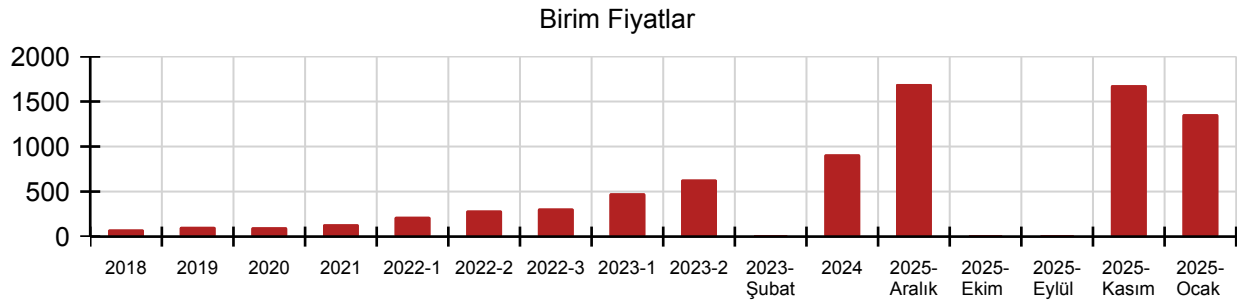

Yapım Şartları

Poz no: V.2220'deki şartlar dahilinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli :
ÖLÇÜ: Yerine takılan ve yanar durumda bulunan kandillikler adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Malzeme:		
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,250000
04.V25		E27 Bronz Porselen Duy	Adet	1,000000
04.V27		Sıra Klemens (Takım)	Adet	2,000000
04.V28/2		E27 Led Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V29		Kordon	m	2,000000
04.V31		Cam Fanus (Ø15'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.