KTB.50.4016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.4016**
Tanımı	Malzeme kaybı olan antik mermer blokların pantograf makinesi ile hazırlanarak yerine yerleştirilmesi
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

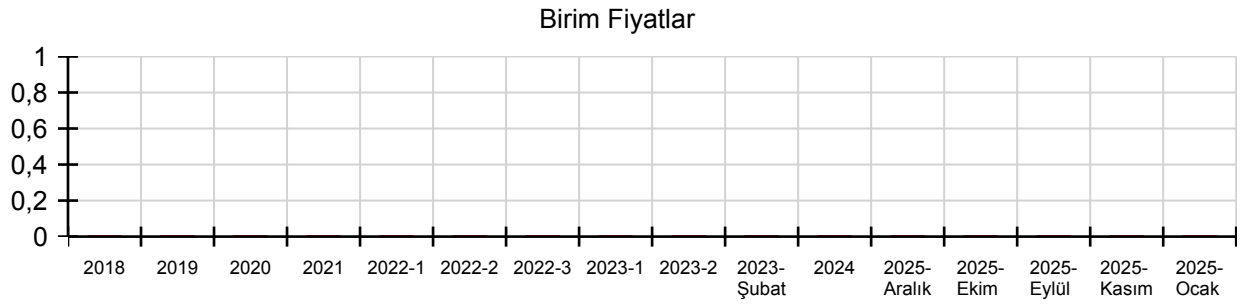

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Ören yerlerinde ve tescilli taşınmaz kültür varlıklarında onaylanmış restorasyon projesine göre eksik mimari unsurların tamamlanması için vinç yardımıyla yerinde lazer tarama yapılması, eksik mermer blokların benzer örneklerinin ayrıca taranması, eksik blokların bilgisayar programı ile tam boyutlarını ve motiflerinin eldeki verilere göre belirlenmesi, İdarece onaylanması, mermer blokların pantograf makinesi ile üç boyutlu projeye göre uygun şekilde kesilerek hazırlanması, kesilen parçanın vinç yardımıyla yerine kaldırılması, yerleştirileceği noktaya tam uyacak şekilde yerinde ıslah edilmesi, montaj için delik delinmesi, epoksi ile deliklere paslanmaz kenetlerin yerleştirilmesi ve blokların yerlerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı ... TL.dir.
ÖLÇÜ : Bitmiş imalatın işlem yapılan yüzeyleri metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : 1- İşlenebilirlik zammı ve yüz açma bedeli ödenmez.
NOT : 2- Mataj vb. uygulamaların kullanılacağı küçük yüzeylerde bu pozdan ödeme yapılmaz.
NOT : 3- Paslanmaz kenet bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yerinde lazer tarama yapılması ve eksik blokların dijital hale getirilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
19.100.1102	03.638	Vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
		Pantograf makinesinde malzemenin kesilmesi ve kesim karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	40,000000
		Taş Bedeli		
04.V15		Afyon Mermeri (Beyaz) Sertlik Derecesi 2	m³	0,500000
		Delik delinmesi, temizlenmesi ve birleştirme işlemleri		
V.1316/001		Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda, Betonda (Delik Çapı Ø25'e ve Derinliği 40cm' ye kadar) Matkap İle Darbesiz ve Tahribatsız Delik Açılması İşçiliği	mmxm	1,000000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
04.V39		Eldiven	Adet	5,000000
10.300.2156	04.379/H06	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,500000
		Yerine yerleştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
19.100.1102	03.638	Vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	32,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.