# KTB.65.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.65.1105** |
| Tanımı | Ağır Yük Kapasiteli Açık Tip Eski Eser Depolama Sisteminin Yapılması ve Yerine Montajı (4 Katlı, Taşıma Kapasitesi 3000 kg/kat, 288 x 105 x 250 cm ebatlarında) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.65.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

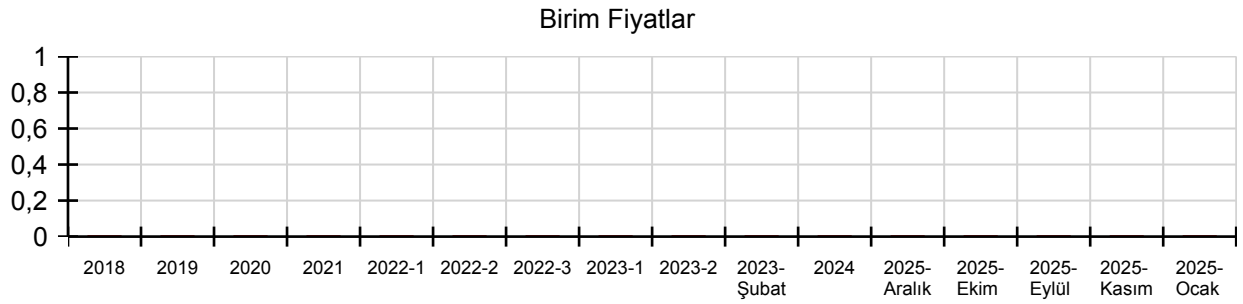


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Eski eser depolama sistemleri özel teknik şartnamesine ve şartnamesindeki ünite çizimleri gibi 288 x 105 x 250 cm ebatlarında 4 katlı, her kat 3000 kg kapasiteli, bariyerli, travers araları 1,5 mm sacdan, traversli rafların ön yüzleri 1,50 mm sacdan, ayak sac kalınlığı 2,00 mm olan, açık sistem ağır yük kapasiteli eski eser depolama ünitesinin saclarının hazırlanması, plazma ile test kesiminin yapılması, test kesimi sonrası üretimi yapılacak ünitenin plazma ile sac kesiminin yapılması, kesim sonrası hata yoklama kontrollerinin yapılması, itinalı bir şekilde bükülmesi, elektrostatik toz boya ile boyanması, boya kontrollerinin yapılması ve yerine montajı için her türlü yatay-düşey taşıma, alet-edevat, işçilik, nakliye, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : İmalatı ve montajı yapılan depolama sistemi adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.65.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 10.200.1001 | 04.260 | Düz siyah sac 1,50 mm | kg | 570,000000 |
| 10.200.1002 | 04.261 | Düz siyah sac 2.00 mm | kg | 57,000000 |
| | | Test kesimi karşılığı (%10) | | |
| 10.200.1001 | 04.260 | Düz siyah sac 1,50 mm | kg | 57,000000 |
| 10.200.1002 | 04.261 | Düz siyah sac 2.00 mm | kg | 5,700000 |
| | | Plazma sac kesimi karşılığı (%100) | | |
| 10.200.1001 | 04.260 | Düz siyah sac 1,50 mm | kg | 570,000000 |
| 10.200.1002 | 04.261 | Düz siyah sac 2.00 mm | kg | 57,000000 |
| | | Plazma kesim sonrası hata yoklama kontrolleri | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 35,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 35,000000 |
| | | Formun oluşturulması | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 90,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 90,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 90,000000 |
| | | Kaynak işleri | | |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 30,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 30,000000 |
| | | Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri | | |
| 10.250.1058 | | Madeni toz boya (Her renkte) | Kg | 21,300000 |
| 10.100.1023 | 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 85,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 85,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 85,000000 |
| | | Boya kontrolleri | | |
| 10.100.1023 | 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 30,000000 |
| | | Ünitenin taşınması ve yerine itinalı olarak yerleştirilmesi | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 95,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 95,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 95,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.