KTB.65.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.65.2018**
Tanımı	Orta Yük Kapasiteli Açık Tip Eski Eser Depolama Sisteminin Yapılması ve Yerine Montajı (6 Katlı, Taşıma Kapasitesi 600 kg/kat, 221 x 80 x 300 cm ebatlarında)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

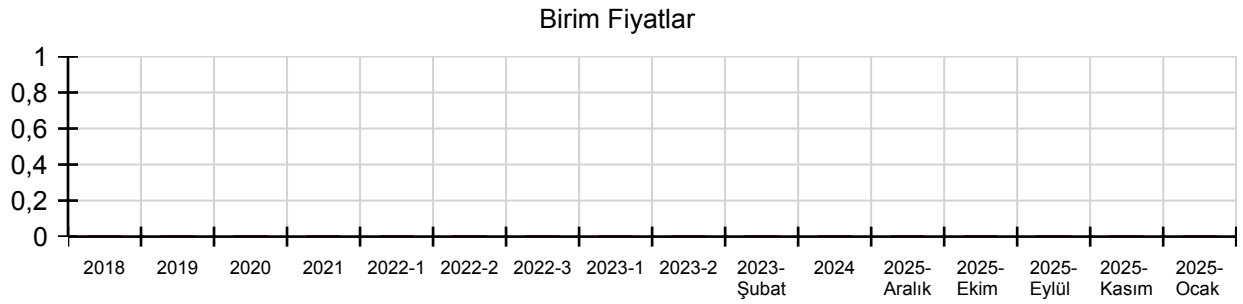

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Eski eser depolama sistemleri özel teknik şartnamesine ve şartnamesindeki ünite çizimleri gibi 221 x 80 x 300 cm ebatlarında 6 katlı, her kat 600 kg kapasiteli, bariyerli, travers araları 1,5 mm sacdan, traversli rafların ön yüzleri 1,50 mm sacdan, ayak sac kalınlığı 1,50 mm olan, açık sistem orta yük kapasiteli eski eser depolama ünitesinin saclarının hazırlanması, plazma ile test kesiminin yapılması, test kesimi sonrası üretimi yapılacak ünitenin plazma ile sac kesiminin yapılması, kesim sonrası hata yoklama kontrollerinin yapılması, itinalı bir şekilde bükülmesi, elektrostatik toz boya ile boyanması, boya kontrollerinin yapılması ve yerine montajı için her türlü yatay-düşey taşıma, alet-edevat, işçilik, nakliye, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet fiyatı ....TL. dir.
ÖLÇÜ : İmalatı ve montajı yapılan depolama sistemi adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	281,000000
		Test kesimi karşılığı (%10)		
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	28,100000
		Plazma sac kesimi karşılığı (%100)		
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	281,000000
		Plazma kesim sonrası hata yoklama kontrolleri		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	15,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	15,000000
		Formun oluşturulması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	105,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	105,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	105,000000
		Kaynak işleri		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	10,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	80,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	80,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	80,000000
		Boya kontrolleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	20,000000
		Ünitenin taşınması ve yerine itinalı olarak yerleştirilmesi		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	100,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	100,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	100,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.